

Monochrome Laser  
Multi-Function Centre Line Up



Save money  
& resources  
Now You  
Can




DCP-8070D  
MFC-8370DN  
MFC-8380DN  
MFC-8880DN

# BRAdmin Professional ผู้ช่วยคนสำคัญสำหรับองค์กรในระบบเน็ตเวิร์ค

## การจัดการอุปกรณ์เน็ตเวิร์คอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบเน็ตเวิร์ค แบบ Real-time กลายเป็นเรื่องที่ยั่งยืนด้วย BRAdmin Professional ของบราเดอร์ซึ่งเป็นเครื่องมือในการจัดการอุปกรณ์ที่ช่วยให้สามารถควบคุมและตั้งค่าฟังก์ชันทั้งหมดของเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายได้จากระยะไกลผ่านซอฟต์แวร์ Embedded Web Server ชนิด onboard ซึ่งตัวซอฟต์แวร์นี้จะรายงานผลการวิเคราะห์

อุปกรณ์และสถานะวัสดุการพิมพ์เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์และดำเนินการทำงานที่จำเป็นเพื่อป้องกันการสูญเสียเวลาในการทำงาน นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดเครื่องพิมพ์ให้อยู่กันเป็นกลุ่มๆ เพื่อการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้คุณจึงมีอิสระในการแสดงและปรับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์หรือระบบเน็ตเวิร์ค โดยไม่ต้องลุกออกจากโต๊ะทำงานของคุณ

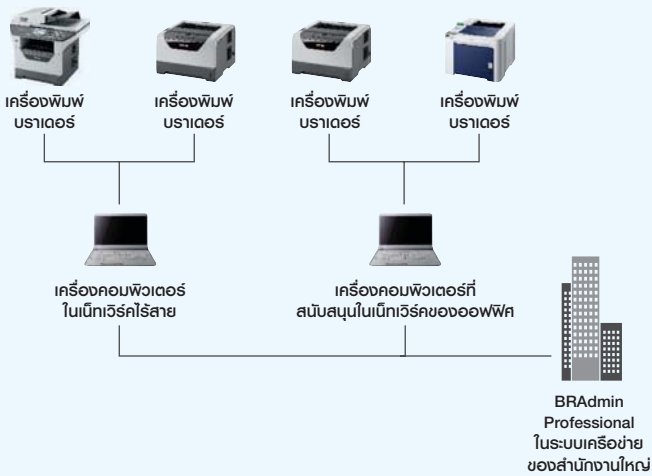

## การแจ้งเตือนเหตุขัดข้องทันทีโดยผ่านอีเมล

คงเป็นไปได้ที่คุณจะมาสำรวจทุกการทำงานของเครื่องพิมพ์อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงควรปล่อยให้หน้าที่นี้เป็นของ BRAdmin Professional เครื่องมือนี้เป็นประโยชน์ต่อ Administrator อย่างมากเพราะสามารถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์มีลติฟังก์ชันที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย และคุณยังสามารถโทรขอข้อมูลให้แสดงขึ้นบนหน้าจอในเวลาที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยเตือนคุณให้ทราบถึง

ระดับของพวงหมึก และเหตุขัดข้องทางด้านกลหรือขาดพิมพ์เพื่อการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้น เครื่องมือนี้ยังสามารถติดตามสถานะของวัสดุการพิมพ์ที่สำคัญและประเมินจำนวนหน้าของงานพิมพ์โดยประมาณเพื่อให้คุณทราบว่าเมื่อใดที่คุณจะต้องทำการเปลี่ยนตลับหมึก

การสุปรายงานเหตุขัดข้องพร้อมหมายเลขประจำตัวเครื่องอุปกรณ์

การแจ้งเตือนไปยัง Administrator ทางอีเมล

The device panel status is [Toner Life End]

include Informations  
Name : BRML\_002592  
Model name : Brother HL-5350DN  
Location : B1E  
Contact : James Evans  
Device serial number : 867000005  
Page Count : 11963(pages)  
URL : http://10.2.20.111/

## ลดการสูญเสียเวลาเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง

ฟังก์ชันการแจ้งเตือนสถานะของ BRAdmin Professional ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าผู้ใช้ที่เป็น Administrator จะได้รับการแจ้งเตือนเหตุขัดข้องโดยอัตโนมัติผ่านทางอีเมล โดยสามารถส่งข้อมูลรายละเอียด อย่างเช่น การเกิดกระดาษติด, ระดับของวัสดุการพิมพ์, การนับจำนวนหน้า หรือเหตุขัดข้องในการบริการ คุณสามารถกำหนดระดับการตั้งค่าของเหตุขัดข้องที่ต้องการให้มีการแจ้งเตือน และยังสามารถระบุความถี่ของการเกิดเหตุขัดข้อง


ก่อนที่จะถูกรายงานผ่านทางอีเมล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสำรวจรูปแบบการใช้งาน หรือใช้เป็นข้อมูลในการนำไปวิเคราะห์ต่อไป

ระบุจำนวนในการพิมพ์ได้ง่ายๆ และระดับการให้พวงหมึกโดยเฉลี่ย

การระบุอุปกรณ์ด้วยรหัสสี ทำให้ช่วยต่อการระบุอุปกรณ์ที่ต้องดูแลเร่งด่วนรวมทั้งอุปกรณ์ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ SNMP จากบราเดอร์

## เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแผนก IT

BRAdmin Professional จะตรวจจับอุปกรณ์ใหม่ที่เข้ามาในระบบเน็ตเวิร์คเพื่อให้คุณไม่จำเป็นต้องค้นหาที่ออฟฟิศเพียงเพื่อดูอุปกรณ์ที่ติดตั้งใหม่ นอกจากนี้ การอัปเดตพรีนตเตอร์ไดรเวอร์ให้กับอุปกรณ์ของคุณยังสามารถทำได้ง่ายๆ จากระยะไกลโดยการตั้งค่าที่ทำได้จะถูกรับบันทึกในรูปแบบไฟล์เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลหรือเพื่อการใช้งานในภายหลัง ช่วยให้การบริการของแผนก IT มีความน่าประทับใจยิ่งขึ้น

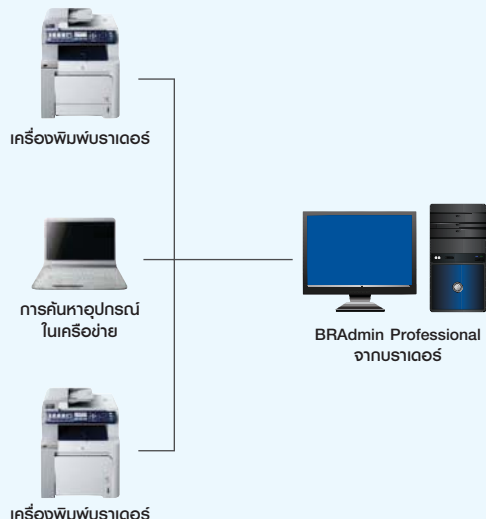

# ข้อมูลจำเพาะ

## Monochrome Laser Multi-Function Centres



### DCP-8070D

### MFC-8370DN

### MFC-8380DN

### MFC-8880DN

4-in-1 Print, Colour Scan, Copy, Direct Print & Duplex

5-in-1 Print, Fax, Copy, Colour Scan, PC Fax & Duplex & Network

5-in-1 Print, Fax, Copy, Colour Scan, PC Fax & Duplex & Network

5-in-1 Print, Fax, Copy, Colour Scan, PC Fax & Duplex & Network

ระดับการพิมพ์				
ปริมาณการพิมพ์สูงสุดต่อเดือน	30,000 หน้า	30,000 หน้า	30,000 หน้า	30,000 หน้า
<b>การพิมพ์</b>				
ความเร็วในการพิมพ์ (A4/Letter)	สูงสุด 28/30 หน้าต่อนาที	สูงสุด 28/30 หน้าต่อนาที	สูงสุด 30/32 หน้าต่อนาที	สูงสุด 30/32 หน้าต่อนาที
ความละเอียดในการพิมพ์	สูงสุด 1,200 x 1,200 dpi	สูงสุด 1,200 x 1,200 dpi	สูงสุด 1,200 x 1,200 dpi	สูงสุด 1,200 x 1,200 dpi
ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรก	น้อยกว่า 8.5 วินาที	น้อยกว่า 8.5 วินาที	น้อยกว่า 8.5 วินาที	น้อยกว่า 8.5 วินาที
การพิมพ์แบบสองหน้าอัตโนมัติ	พิมพ์	พิมพ์, แฟกซ์ (รับเท่านั้น)	พิมพ์, แฟกซ์, ถ่ายเอกสาร, สแกน	พิมพ์, แฟกซ์, ถ่ายเอกสาร, สแกน
ฟังก์ชันการพิมพ์แบบพิเศษ	การพิมพ์แบบ N-in-1, การพิมพ์โปสเตอร์, การพิมพ์ลายน้ำ, การพิมพ์แบบหนังสือ, การพิมพ์แบบมีรหัสป้องกัน	การพิมพ์แบบ N-in-1, การพิมพ์โปสเตอร์, การพิมพ์ลายน้ำ, การพิมพ์แบบหนังสือ, การพิมพ์แบบมีรหัสป้องกัน	การพิมพ์แบบ N-in-1, การพิมพ์โปสเตอร์, การพิมพ์ลายน้ำ, การพิมพ์แบบหนังสือ, การพิมพ์แบบมีรหัสป้องกัน, ฟังก์ชันเลือกการใช้งาน	การพิมพ์แบบ N-in-1, การพิมพ์โปสเตอร์, การพิมพ์ลายน้ำ, การพิมพ์แบบหนังสือ, การพิมพ์แบบมีรหัสป้องกัน, ฟังก์ชันเลือกการใช้งาน
ภาษาเครื่องพิมพ์	PCL®6, BR-Script 3, IBM Pro-Printer XL, Epson FX-850	PCL®6, BR-Script 3, IBM Pro-Printer XL, Epson FX-850	PCL®6, BR-Script 3, IBM Pro-Printer XL, Epson FX-850	PCL®6, BR-Script 3, IBM Pro-Printer XL, Epson FX-850
<b>การถ่ายเอกสาร</b>				
ความเร็วในการถ่ายเอกสาร (A4/Letter)	สูงสุด 28/30 หน้าต่อนาที	สูงสุด 28/30 หน้าต่อนาที	สูงสุด 30/32 หน้าต่อนาที	สูงสุด 30/32 หน้าต่อนาที
ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร	1,200 x 600 dpi	1,200 x 600 dpi	1,200 x 600 dpi	1,200 x 600 dpi
ระยะเวลาในการถ่ายเอกสารแผ่นแรก	น้อยกว่า 10.5 วินาที	น้อยกว่า 10.5 วินาที	น้อยกว่า 10.5 วินาที	น้อยกว่า 10.5 วินาที
อัตราการย่อ/ขยาย	25%-400% เพิ่มได้ทีละ 1%	25%-400% เพิ่มได้ทีละ 1%	25%-400% เพิ่มได้ทีละ 1%	25%-400% เพิ่มได้ทีละ 1%
การถ่ายเอกสารแบบหลายชุด	สูงสุด 99 ชุด	สูงสุด 99 ชุด	สูงสุด 99 ชุด	สูงสุด 99 ชุด
<b>การสแกน</b>				
ชนิดของการสแกน	สไลด์โดยใช้ ADF หรือ Flatbed	สไลด์โดยใช้ ADF หรือ Flatbed	สไลด์โดยใช้ ADF หรือ Flatbed	สไลด์โดยใช้ ADF หรือ Flatbed
วิธีการสแกน	CIS	CIS	CIS	CCD
ความละเอียดในการสแกน (ออฟติคัล)	600 x 2,400 dpi	600 x 2,400 dpi	600 x 2,400 dpi	600 x 2,400 dpi
ความละเอียดในการสแกน (ขยายจากออฟติคัล)	19,200 x 19,200 dpi	19,200 x 19,200 dpi	19,200 x 19,200 dpi	19,200 x 19,200 dpi
คุณสมบัติการสแกนอื่นๆ	สแกนไปยังอีเมล/รูปภาพ/OCR/ไฟล์/USB	สแกนไปยังอีเมล/รูปภาพ/OCR/ไฟล์/FTP/USB/เน็ตเวิร์ก	สแกนไปยังอีเมล/รูปภาพ/OCR/ไฟล์/FTP/USB/เน็ตเวิร์ก	สแกนไปยังอีเมล/อีเมลอีซีพี/ไฟล์/รูปภาพ/OCR/ไฟล์/FTP/USB/เน็ตเวิร์ก
<b>การรับ-ส่งแฟกซ์</b>				
ความเร็วโมเด็ม	-	33.6 kbps Super G3	33.6 kbps Super G3	33.6 kbps Super G3
ความเร็วในการส่ง <sup>1</sup>	-	ประมาณ 2 วินาที	ประมาณ 2 วินาที	ประมาณ 2 วินาที
การส่งแฟกซ์จากหน่วยความจำ <sup>2</sup> /การรับแฟกซ์เมื่อกระดาษหมด <sup>2</sup>	-	สูงสุด 500 หน้า	สูงสุด 500 หน้า	สูงสุด 500 หน้า
การโทรออกแบบสัมผัสปุ่มเดียว	-	16 เลขหมาย	16 เลขหมาย	40 เลขหมาย
การโทรด่วน	-	300 เลขหมาย	300 เลขหมาย	300 เลขหมาย
การโทรเป็นกลุ่ม	-	20 กลุ่ม	20 กลุ่ม	20 กลุ่ม
การส่งแฟกซ์แบบกระจายเอกสาร	-	สูงสุด 366 เลขหมาย	สูงสุด 366 เลขหมาย	สูงสุด 390 เลขหมาย
คุณสมบัติการใช้งานแฟกซ์อื่นๆ	-	สูงสุด 50 เลขหมาย (Manual)	สูงสุด 50 เลขหมาย (Manual)	สูงสุด 50 เลขหมาย (Manual)
		ย่อขนาดอัตโนมัติ, โหมดการแก้ไขหยุดขัดข้อง, ส่งต่อแฟกซ์, เรียกแฟกซ์, การเข้าใช้งาน, จากระยะไกล, Enhanced Remote Activate ระบบการทำงาน 2 อย่าง, การหน่วงเวลา, Polling, Quick Scan	ย่อขนาดอัตโนมัติ, โหมดการแก้ไขหยุดขัดข้อง, ส่งต่อแฟกซ์, เรียกแฟกซ์, การเข้าใช้งาน, จากระยะไกล, Enhanced Remote Activate ระบบการทำงาน 2 อย่าง, การหน่วงเวลา, Polling, Quick Scan	ย่อขนาดอัตโนมัติ, โหมดการแก้ไขหยุดขัดข้อง, ส่งต่อแฟกซ์, เรียกแฟกซ์, การเข้าใช้งาน, จากระยะไกล, Enhanced Remote Activate ระบบการทำงาน 2 อย่าง, การหน่วงเวลา, Polling, Quick Scan, อินเทอร์เน็ตแฟกซ์
<b>การรับ/ส่ง PC-FAX</b>				
การส่ง (ใช้ได้กับ Windows® & Mac®)	-	มี	มี	มี
การรับ (ใช้ได้กับ Windows® เท่านั้น)	-	มี	มี	มี
<b>การจัดการกระดาษ</b>				
ถาดป้อนกระดาษเข้า (มาตรฐาน/สูงสุด <sup>3</sup> )	250/250 ใพบ่น	250/250 ใพบ่น	250/500 ใพบ่น	250/500 ใพบ่น
ถาดป้อนกระดาษออกประเภท	50 ใพบ่น	50 ใพบ่น	50 ใพบ่น	50 ใพบ่น
ช่องป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)	มี-สูงสุด 20 ใพบ่น	มี-สูงสุด 20 ใพบ่น	มี-สูงสุด 20 ใพบ่น	มี-สูงสุด 50 ใพบ่น
ขนาดของกระดาษ	ถาดมาตรฐาน: A4, Letter, ISO B5, A5, A5 (Long Edge), ISO B6, A6, Exe ถาดอัตโนมัติ: กว้าง 69.8 ถึง 216 มม., ยาว 116 ถึง 406.4 มม. ADF: กว้าง 148.0 ถึง 215.9 มม., ยาว 148.0 ถึง 355.6 มม.	ถาดมาตรฐาน: A4, Letter, ISO B5, A5, A5 (Long Edge), ISO B6, A6, Exe ถาดอัตโนมัติ: กว้าง 69.8 ถึง 216 มม., ยาว 116 ถึง 406.4 มม. ADF: กว้าง 148.0 ถึง 215.9 มม., ยาว 148.0 ถึง 355.6 มม.	ถาดมาตรฐาน: A4, Letter, ISO B5, A5, A5 (Long Edge), ISO B6, A6, Exe ถาดอัตโนมัติ: กว้าง 69.8 ถึง 216 มม., ยาว 116 ถึง 406.4 มม. ADF: กว้าง 148.0 ถึง 215.9 มม., ยาว 148.0 ถึง 355.6 มม.	ถาดมาตรฐาน: A4, Letter, ISO B5, A5, A5 (Long Edge), ISO B6, A6, Exe ถาดอัตโนมัติ: กว้าง 69.8 ถึง 216 มม., ยาว 116 ถึง 406.4 มม. ADF: กว้าง 148.0 ถึง 215.9 มม., ยาว 148.0 ถึง 355.6 มม.
<b>อื่นๆ</b>				
หน่วยความจำ (มาตรฐาน/สูงสุด <sup>3</sup> )	64MB/576MB	64MB/576MB	64MB/576MB	64MB/576MB
ความเร็วของหน่วยประมวลผล	300MHz	300MHz	300MHz	300MHz
ความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการ	Windows®2000 Pro/XP/Vista/2003/2008 Server/Windows®7 Mac OS X 10.3.9 หรือสูงกว่า, Linux	Windows®2000 Pro/XP/Vista/2003/2008 Server/Windows®7 Mac OS X 10.3.9 หรือสูงกว่า, Linux	Windows®2000 Pro/XP/Vista/2003/2008 Server/Windows®7 Mac OS X 10.3.9 หรือสูงกว่า, Linux	Windows®2000 Pro/XP/Vista/2003/2008 Server/Windows®7 Mac OS X 10.3.9 หรือสูงกว่า, Linux
การเชื่อมต่อ/การทำงานในแบบเน็ตเวิร์ก	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 Built-in Ethernet 10/100 Base-Tx	Hi-Speed USB 2.0 Built-in Ethernet 10/100 Base-Tx USB Direct Print	Hi-Speed USB 2.0, IEEE 1284 Parallel, Built-in Ethernet 10/100 Base-Tx USB Direct Print
<b>วัสดุการพิมพ์</b>				
ตลับผงหมึกขนาดมาตรฐาน <sup>4</sup>	TN-3250: สูงสุด 3,000 หน้า	TN-3250: สูงสุด 3,000 หน้า	TN-3250: สูงสุด 3,000 หน้า	TN-3250: สูงสุด 3,000 หน้า
ตลับผงหมึกขนาดพิเศษ <sup>4</sup>	TN-3290: สูงสุด 8,000 หน้า	TN-3290: สูงสุด 8,000 หน้า	TN-3290: สูงสุด 8,000 หน้า	TN-3290: สูงสุด 8,000 หน้า
แม่แบบสร้างภาพ (ตลับ) <sup>5</sup>	DR-3215: สูงสุด 25,000 หน้า	DR-3215: สูงสุด 25,000 หน้า	DR-3215: สูงสุด 25,000 หน้า	DR-3215: สูงสุด 25,000 หน้า
<b>ขนาด และ น้ำหนัก</b>				
ขนาด (W x D x H)	390 X 443 X 442 มม.	390 X 443 X 442 มม.	390 X 443 X 442 มม.	531 X 451 X 475 มม.
น้ำหนัก	15.3 กิโลกรัม	15.5 กิโลกรัม	15.7 กิโลกรัม	18.6 กิโลกรัม
<b>การสนับสนุน</b>				
การรับประกัน	รับประกันสินค้า 3 ปี	รับประกันสินค้า 3 ปี	รับประกันสินค้า 3 ปี	รับประกันสินค้า 3 ปี

<sup>1</sup> Brother #1 ความละเอียดมาตรฐาน <sup>2</sup> ITU-T Test Chart ความละเอียดมาตรฐาน <sup>3</sup> มีแยกจำหน่าย <sup>4</sup> ได้มาตรฐานตรงตาม ISO/IEC 19752 <sup>5</sup> หน้าต่อนาที

brother®  
at your side



CERTIFIED FOR  
Windows  
Vista™



Designed for  
Microsoft®  
Windows® XP



Compatible with  
Windows 7



Mac



PictBridge



Hi-SPEED  
CERTIFIED  
USB



ENERGY STAR



3 Years  
WARRANTY

รับประกันสินค้า 3 ปี



GENUINE  
Customer  
brother

บราเดอร์ขอแนะนำให้คุณเลือกใช้วัสดุการพิมพ์ของแท้จากบราเดอร์เท่านั้นเพื่องานพิมพ์ที่มีคุณภาพ คุณค่ามากกว่า ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับตัวเครื่องและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อความปลอดภัยโปรดทราบว่าการรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายอันเกิดจากการใช้วัสดุการพิมพ์ที่ไม่ใช่ของแท้จากบราเดอร์

บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด  
เลขที่ 555 อาคารสาททาวเวอร์ 2 ชั้น 21 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Brother Contact Center  
โทร. 0-2665-7777 หรือ customer@brother.co.th  
www.brother.co.th

Microsoft, Windows, โลโก้ของ Windows และ/หรือ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Microsoft ที่อ้างอิงถึงในที่นี่ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือ ประเทศอื่นๆ บราเดอร์และโลโก้ของบราเดอร์เป็นเครื่องหมายการค้าของ Brother Industries Ltd., Japan ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าที่อ้างอิงในที่นี่เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทอื่นๆ ตามลำดับ